

# GSR 18-2-LI Plus & GSB 18-2-LI Plus Professional

더욱 강력해진 13mm 척 (임팩트) 드릴드라이버

## 특장점

01

**13mm 척 탑재**  
기존 10mm 척보다 향상된 척 클리핑 시스템으로 광범위한 작업 가능

02


**견고함**  
100% 메탈 기어, ECP(배터리 셀 보호 기능) & EMP(전자 모터 보호 기능)으로 향상된 내구성

03

**가볍고 인체공학적인 그립디자인**  
2.0Ah 배터리 탑재로 가벼운 무게와 손에 착 감기는 그립 디자인으로 피로도 최소화

## 주요 사용자

- 전문 목공업자
- 냉난방공조업자
- 전기기사

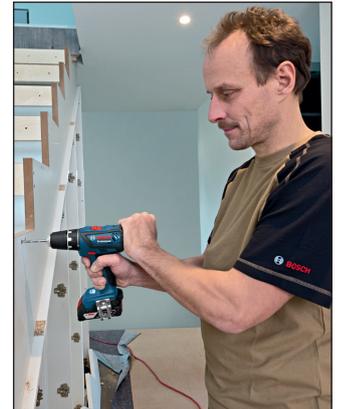

**메탈 기어 구조**  
에너지 효율과 제품 내구성이 향상됨

**13mm 자동 잠금 척**  
간편하게 비트 장착 가능

**잔광 기능이 있는 LED 조명**  
어두운 작업 공간에서도 작업이 가능

**배터리 호환**  
기존 출시된 모든 보쉬 18V 배터리와 호환 가능  
1.3Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah



**2단 기어**  
스크류 드라이빙과 신속한 드릴링에 최적화된 토크 (최대 1,800rpm)

**향상된 공기 배출 구조**  
먼지와 수분으로부터 제품 보호

**향상된 핸들 구조**  
완벽하고 편안한 그립

**전자 모터 보호장치(EMP)**  
과부하로부터 모터를 보호하고 더 긴 수명 지속

**전자 셀 보호 장치 (ECP)**  
더 긴 배터리 수명 지속

액세서리	이미지	주문번호	특징
		2 608 585 877	HSS-co 코발트 비트 스플릿 포인트가 적용된 헤드 디자인으로 더욱 빠른 작업과 긴 수명
		2 608 588 137	블루그라나이트 터보 고품질 카바이드 팁과 공구의 힘을 100% 전달 가능한 파워그립
		2 608 595 497	스페이드 비트 3가지 특허 기술을 통해 더욱 빠르고 편리한 작업

기술 데이터	단위	GSR 18-2-LI Plus	GSB 18-2-LI Plus
전압	V	18	18
배터리용량	Ah	2.0	2.0
무부하 속도	1/min	500/1,900	500/1,900
Impact Rate 정격 타격률	1/min	-	28,500
최대토크(강성/연성)	Nm	63/24	63/24
최대 스크류 직경	mm	10	10
최대 드릴링 직경(목재/철재/석재)	mm	38/13	38/13/13
척 길이	mm	13	13
척 세팅	-	20+1 (drill)	20+1 (drill)
중량(배터리 포함)	Kg	1.5	1.6